

Type de fixation

Profil

Gamme

FIXATION en COUVERTURE Sommet d'Onde

profil 94 x 35

ECOLUX


Profil



ONDEX®

Schéma Dessin produit Description Dimensions Code fournisseur

Sur support ACIER ép. Ⓞ à 4 mm

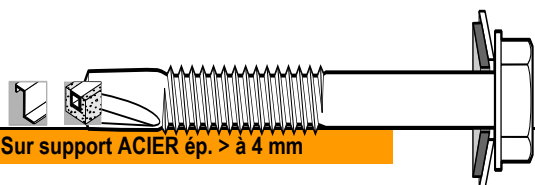


FASTOVIS 8 + VG 16

Vis autoperceuse à tête hexagonale
(6 pans de 10 mm) - Acier cémenté zingué
Capacité de perçage : 2 à 8 mm
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

6,3 x 65

372 160

Sur support ACIER ép. > à 4 mm




FASTO 233 G + VG 16

Vis autotaraudeuse avec préperçage
pas 2,54 bout pointu avec fraisure
à tête hexagonale (6 pans de 10 mm)
Acier cémenté zingué
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

6,5 x 60

370 130

Sur support BOIS




FASTOVIS BOIS + VG 16

Vis autoperceuse bois à tête hexagonale
(6 pans de 10 mm) - Acier cémenté zingué
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

6,5 x 100

551 085

Accessoires communs aux 2 supports



Plaquette + ETANCOLLA

Plaquette losangée 40 x 28 mm
Aluminium
Montée avec Rondelle PVC à cheminée

Trou
Ø 6,5 mm

81 118

Type de fixation

Profil


Gamme

FIXATION en COUVERTURE Sommet d'Onde

GO 177 x 51

ECOLUX


Profil



ONDEX®

Schéma Dessin produit Description Dimensions Code fournisseur

Sur support ACIER ép. Ⓞ à 4 mm




FASTOVIS 5 + VG 16

Vis autoperceuse à tête hexagonale
(6 pans de 10 mm) - Acier cémenté zingué
Capacité de perçage : 1,5 à 5 mm
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

6,3 x 75

372 157

Sur support ACIER ép. > à 4 Ⓞ à 12 mm

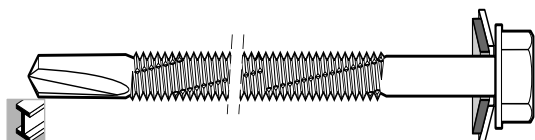


FASTOVIS 12 + VG 16

Vis autoperceuse à tête hexagonale
(6 pans de 10 mm) - Acier cémenté zingué
Capacité de perçage : 4 à 12 mm
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

6 x 85

372 260

Sur support BOIS




FASTOVIS BOIS + VG 16

Vis autoperceuse bois à tête hexagonale
(6 pans de 10 mm) - Acier cémenté zingué
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

6,5 x 100

551 085

Accessoires communs aux 2 supports



PPSO + ETANCOLLA


Plaquette profilée 40 x 40 mm
Acier galvanisé
Montée avec Rondelle PVC à cheminée

Trou
Ø 6,5 mm

70 012



PONTET PLASTIQUE G.O.



Cale support d'onde
En plastique blanc moulé

H 51

450 510

Type de fixation

Profil


Gamme

FIXATION en BARDAGE

GRECA 70 x 18

ECOLUX

Profil



ONDEX[®]

Schéma


Dessin produit

Description

Dimensions

Code fournisseur

Sur support ACIER ép. ⌀ à 4 mm




FASTOVIS 5 + VG 16

Vis autoperceuse à tête hexagonale
(6 pans de 8 mm) - Acier cémenté zingué
Capacité de perçage : 1,5 à 4,5 mm
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

5,5 x 25

372 090

Sur support ACIER ép. > à 4 mm




FASTO 233 G + VG 16

Vis autotaraudeuse avec préperçage
pas 2,54 bout pointu avec fraisure
à tête hexagonale (6 pans de 10 mm)
Acier cémenté zingué
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

6,5 x 35

370 110

Sur support BOIS



FASTO 233 G + VG 16

Vis autoperceuse bois sans avant trou
pas 2,54 bout pointu avec fraisure
à tête hexagonale (6 pans de 10 mm)
Acier cémenté zingué
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

COUTURAGE

en COUVERTURE &
BARDAGE

GRECA 70 x 18

ECOLUX


Schéma

Dessin produit

Description

Dimensions

Code fournisseur



PLASTINOX

Ensemble monté :
- Vis métaux Inox A2 TH 8 : 5 x 20
- Rondelle plate Ø 20 mm en Inox A2
- Fourrure néoprène Ø 9 x 16

9 x 16

605 177

FIXATION en COUVERTURE

Sommet d'Onde

GRECA 70 x 18

ECOLUX

Schéma


Dessin produit

Description

Dimensions

Code fournisseur

Sur support ACIER ép. ⌀ à 4 mm




FASTOVIS 6 + VG 16

Vis autoperceuse à tête hexagonale
(6 pans de 10 mm) - Acier cémenté zingué
Capacité de perçage : 2 à 6 mm
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

6,3 x 50

372 150

Sur support ACIER ép. > à 4 mm



FASTO 233 G + VG 16


Vis autotaraudeuse avec préperçage
pas 2,54 bout pointu avec fraisure
à tête hexagonale (6 pans de 10 mm)
Acier cémenté zingué
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

6,5 x 70

370 140


Sur support BOIS

FASTO 233 G + VG 16

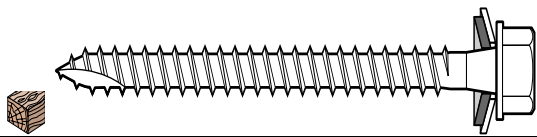

Vis auto-perceuse bois sans avant trou
pas 2,54 bout pointu avec fraisure
à tête hexagonale (6 pans de 10 mm)
Acier cémenté zingué
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

Accessoires communs aux 2 supports



Cavalier GRECA + ETANCOLLA

Cavalier spécial Gréca - Acier galvanisé
Montée avec Rondelle PVC à cheminée


Trou
Ø 6 mm

110 202

FIXATION en COUVERTURE Sommet d'Onde TO 76 x 18

ECOLUX

Profil



ONDEX[®]

Schéma

Dessin produit

Description

Dimensions

Code fournisseur


Sur support ACIER ép. ⌀ à 6 mm

FASTOVIS 6 + VG 16

Vis auto-perceuse à tête hexagonale
(6 pans de 10 mm) - Acier cémenté zingué
Capacité de perçage : 2 à 6 mm
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

6,3 x 50

372 150




Sur support ACIER ép. > à 6 mm

FASTO 233 G + VG 16

Vis autotaraudeuse avec préperçage
pas 2,54 bout pointu avec fraisure
à tête hexagonale (6 pans de 10 mm)
Acier cémenté zingué
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

6,5 x 70


370 140

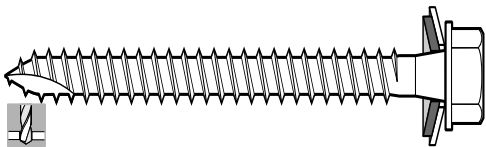

Sur support BOIS

FASTO 233 G + VG 16

Vis auto-perceuse bois sans avant trou
pas 2,54 bout pointu avec fraisure
à tête hexagonale (6 pans de 10 mm)
Acier cémenté zingué
Vis montée avec VULCA Galva Ø 16 mm

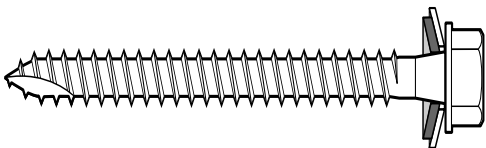

Accessoires communs aux 2 supports

Plaquette PO + ETANCOLLA

Plaquette losangée 40 x 28 mm
Aluminium
Montée avec Rondelle PVC à cheminée

Trou
Ø 6,5 mm

81 118



Complément d'étanchéité

LR SIL 402

Mastic silicone neutre universel
Cartouche de 310 ml

Blanc

492 102

