

Profils EURO 92 - 3/333/45
POSE EN COUVERTURE


Produit

Largeur totale (mm)

Largeur utile (mm)

EURO 92

1062

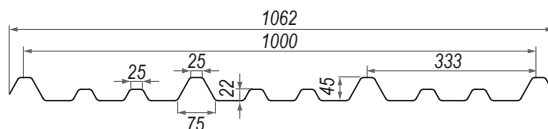


1000

Spécifications


Gammes	ONDEX HR sous DTA
Epaisseur nominale (mm)	1.2
Matériau	PVC bi-orienté haute résistance
Compatibilité	EURO 92
Classement au feu (EN 13501-1)	B s1 d0
Coloris	Translucide DIFFU 100 - Ivoire diffusant - Opaque blanc - Opaque gris
Tenue à la température	-40°C à + 65°C
Longueur maximum des plaques	12 m
Rayon minimum de cintrage à froid	9 m
Largeur minimale des surfaces d'appui	Panne acier : 40 mm - Panne bois : 60 mm
Pente minimum (DTA)	Sans recouvrement : 7 % Avec recouvrement : ≥ 10 %
Entraxe maximum	1.5 m (voir tableau des charges neige/vent)
Recouvrements entre plaques	de 200 à 300 mm (voir schéma)
Complément d'étanchéité - DTU 40.35 (transversal et longitudinal)	A l'aide d'un joint butyle de couleur claire, épaisseur 3 mm Obligatoires avec une pente < 20 % (imposé par le DTU 40.35) Posés au droit de l'appui à +/- 3 cm au-dessous de la ligne de fixation, en discontinu avec chicanes pour permettre l'évacuation des éventuelles condensations internes.
Découpe et perçage des plaques	
Outils de découpe	Standard type disque diamant fin ou à fine dentelure
Pré perçage obligatoire des plaques	Diamètre de 10 mm / fraise conique ou foret à centrer / à vitesse moyenne (pour un perçage propre)

Fixations
❶ Au sommet des grandes nervures


- Vis auto perceuse et auto taraudeuse de diamètre 6 à 7 mm
- Longueur : 100 mm pour le bois
- Longueur : 75 mm pour le métal
- adaptée à l'environnement (ambiance corrosive)
- Rondelle métallique avec joint néoprène ou cavalier + rondelle.
- Pontet de hauteur adaptée au profil (à l'unité ou en bande)

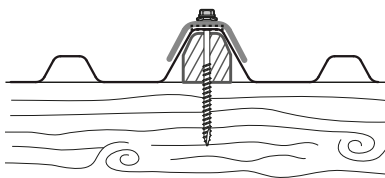

❷ Sur les plages des petites nervures
(bas ou sommet de toiture)

- Vis auto perceuse 50 mm pour le bois
- Vis auto taraudeuse 25 mm pour le métal
- Rondelle vulca ø 16 à 20 mm

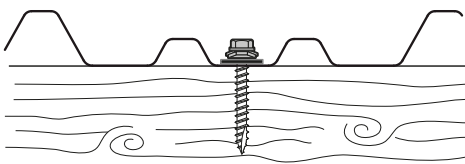
❸ Recouvrement entre plaques

- Vis auto perceuse 70 mm pour le bois
- Vis auto taraudeuse 50 mm pour le métal
- Cavalier + Rondelle

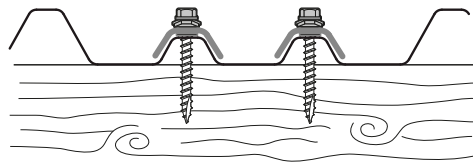

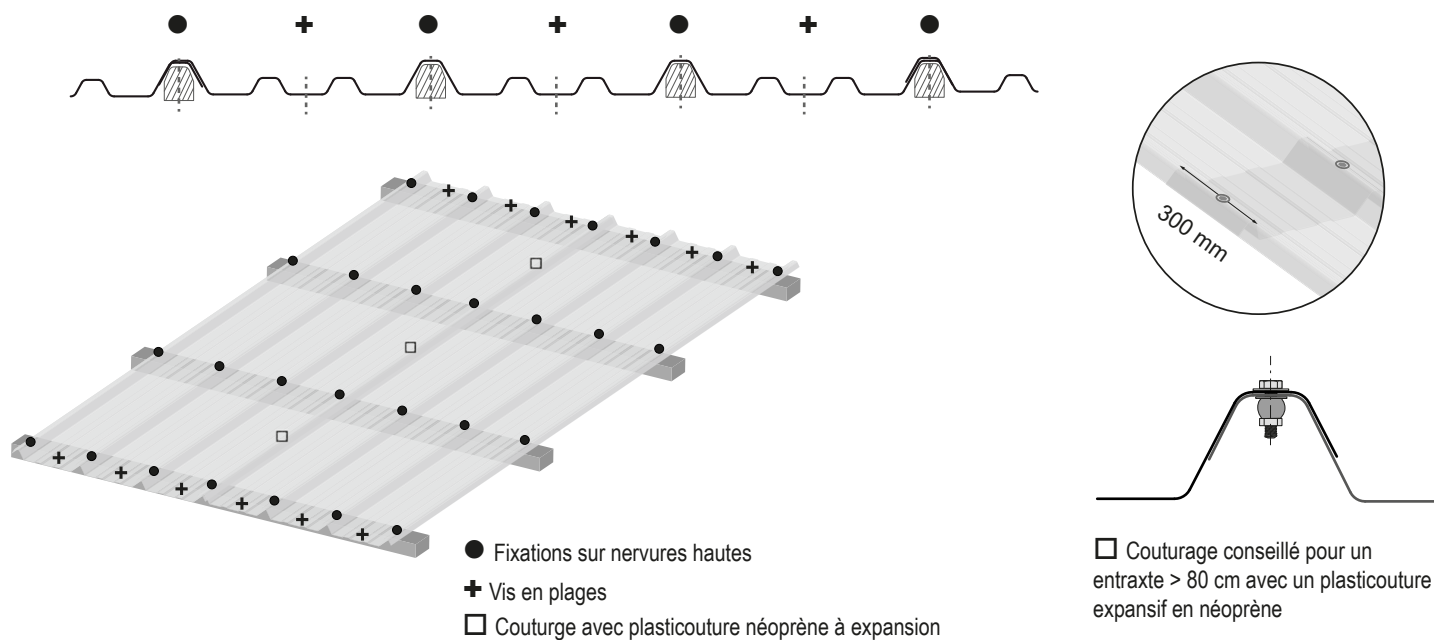

Entraxes préconisés (m) - Selon la réglementation française NV 65

Neige	Charges descendantes normales (daN/m ²)					1/200 ^e
Gamme	40	60	80	100	120	
HR	1.50	1.35	1.25	1.15	1.05	

Vent	Charges ascendantes normales (daN/m ²)					1/100 ^e
Gamme	40	60	80	100	120	
HR	1.50	1.50	1.40	1.35	1.25	

ATTENTION

→ AUTRES PAYS QUE LA FRANCE : vérifier les charges admissibles en tenant compte des portées calculées données et des normes de réglementation en vigueur dans le pays d'implantation du bâtiment.

→ Cette fiche simplifiée ne remplace pas la documentation plus technique ou avis technique de mise en oeuvre. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique au 03 80 46 80 52 ou notre responsable commercial.

→ Pose 1200 J : Recouvrement 300 mm - Fixation sur nervures et couturage



PVC
Produit 100 % recyclable




Protéger les plaques du soleil, du vent et de la pluie pendant le stockage et la mise en œuvre



En translucide DIFFU100, ne pas superposer à un isolant



En translucide DIFFU100, peindre en blanc les supports sombres. Cela permet d'éviter l'échauffement



Ne pas marcher directement sur les plaques