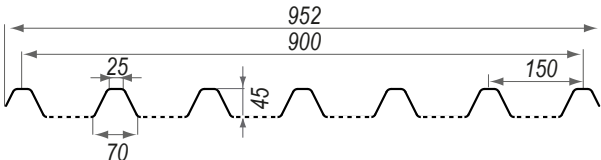


**PERFO₂ profil 150/45 - Plaque pleine/perforée/semi-perforée - Opaque blanc brillant (type RAL9003)
 POUR PLAFOND DIFFUSEUR PVC**

Produit	Largeur totale (mm)		Largeur utile (mm)
Profil nervuré 150/45	952		900

Spécifications			
Gamme	ONDEX PERFO2		
Caractéristiques dimensionnelles (mm)	Epaisseur : 0.9	Diamètre perforations : 6	Entraxes perforations : 13
	Longueurs : de 1 000 à 4 500		
Coloris	Opaque blanc brillant (type RAL9003)		
Poids (kg/m ²)	1.9		
Perforation partielle	Possible sur demande par multiple de 413.5 mm Zone pleine en extrémité de la plaque : de 300 à 600 mm		
Matériau	PVC rigide non plastifié		
Caractéristiques produit	Surface lisse Imputrescible, non corrodable, résistant aux émanations d'ammoniac, d'acide et aux produits phytosanitaires Antibactérien et anti-condensation		
Coefficient de dilatation (mm/m.°C)	6.7		
Température d'utilisation (°C)	-20 à +65		
Densité de ventilation (m ² pour 1 m ²)	0.08		
Classement au feu (EN 13501-1)	B s1 d0 (non gouttant, non propageant et autoextinguible)		
Recouvrements entre plaques	Transversal : de 50 à 100 mm (maxi)	Longitudinal : 1 nervure	

Utilisation	
Découpe	Coupé à longueur en usine Recoupe possible sur chantier à l'aide d'une petite scie équipée d'un disque fin pour plastique
Mise en œuvre	Emboitable par recouvrement sur fermette
Ventilation	Plaque perforée - TOTALE → Diffusion homogène Plaque semi-perforée - PARTIELLE Plaque non perforée - PLEINE → Plafond étanche

Fixations sur fermette bois 36x150 mm / Entraxe maxi : 1.2 m (détails au verso)	
Vis inox	TORX TX20 Inox A2 - 4.8 x 38 + rondelle V12 laquée blanc
	TGS PZ Inox A2 - 4.5 x 35 + rondelle V120 laquée blanc
Profil de cadrage type U	Hauteur 45 mm minimum, sur tout le pourtour du plafond
Etanchéité	Joint silicone périphérique

