




Profiel Sinus 177/ 51 - 5.5 golfs - 6.5 golfs - 7 golfs
VOOR ROOFING


Product	Totale breedte(mm)		Nuttige breedte (mm)	
			Overlappende 0.5 golf	Overlappende 1.5 golfs
GO 177/51 - 5.5 golf	920		873	708
GO 177/51 - 6.5 golf	1097		1050	885
GO 177/51 - 7 golf	1162		1062	Overlappende 1 golf

Specificaties


Bereiken	ONDEX HR	ONDEX SOLLUX
Nominale dikte (mm)	1.1	0.9
Materiaal	Hoge weerstand bi-gerekt PVC met hoge weerstand	
Vuursnelheid (EN 13501-1)	B s1 d0	
Kleuren	GO 5.5 golfs et 7 golfs : Kristal - Doorschijnende DIFFU100	
	GO 6.5 ondas : Kristal - Doorschijnende DIFFU100 - Wit ondoorzichtig - Grijs ondoorzichtig (afhankelijk van het assortiment)	
Thermisch gebruik	Van -40°C tot + 65°C	
Maximale platenlengte	12 m	
Buigradius	18 m	
Minimale helling	≥ 9% of volgens specifieke aanbevelingen	
Maximale afstand tussen de gordingen	1.5 m (Zie tabel Sneeuw downloads en wind uploads tabel)	
Overlappingsen tussen de platen	200 mm (Zie tekening)	
Waterdichtheidsverzegeling	Eventueel met een heldere kleur flexibele butyldichting max. dikte 3 mm	
Snijden en boren van platen		
Snijgereedschap	Standaard (fijntandzagen)	
Verplichte voorboring van platen	10 mm diameter / Kegel- of middenboormachine gebruikt bij gemiddelde snelheid (voor schoon boren)	

Bevestiging

- Zelfborende of zelftappende schroef diam. 6 tot 7 mm
- Lengte: 100 mm voor houten steunpoten
- Lengte: 75 mm voor metaal
- afhankelijk van de omgeving (corrosieve atmosfeer)
- Metalen sluitring met neopreen afdichting of zadels + sluitring
- Ruimtehoogte 50 mm

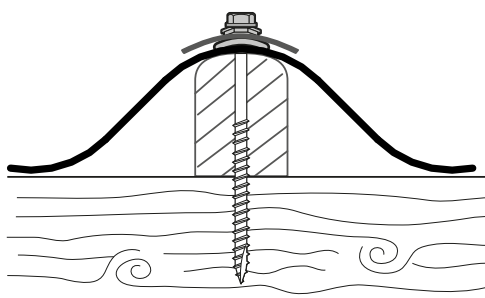

Aanbevolen naden voor de afstand tussen de gordingen > 80 cm

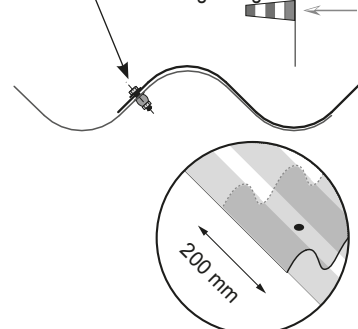


Transversale overlapping 200 mm

DAKBEDEKKINGSINSTALLATIE IN COMBINATIE MET VEZELCEMENT

■ 5.5 golfs

■ 7 golfs

■ 6.75 golfs

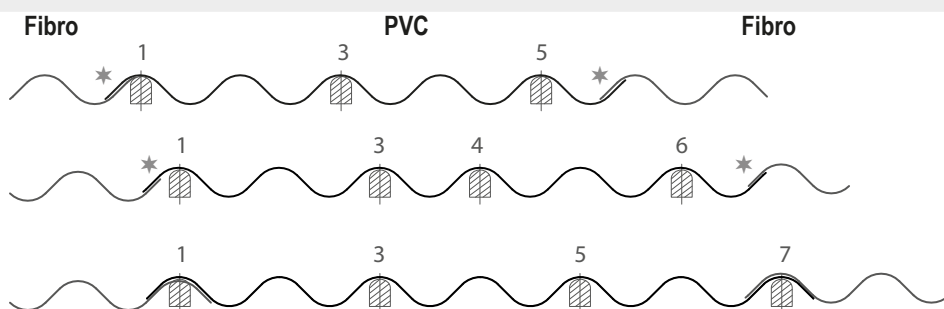

TOTALE PVC DAKBEDEKKING INSTALLATIE

→ 6,5 golfs


■ Tussentijdse gordingen

■ Onderkant van het dak en overlapping tussen de platen

→ 6.7 golfs

■ Tussentijdse gordingen

■ Onderkant van het dak en overlapping tussen de platen

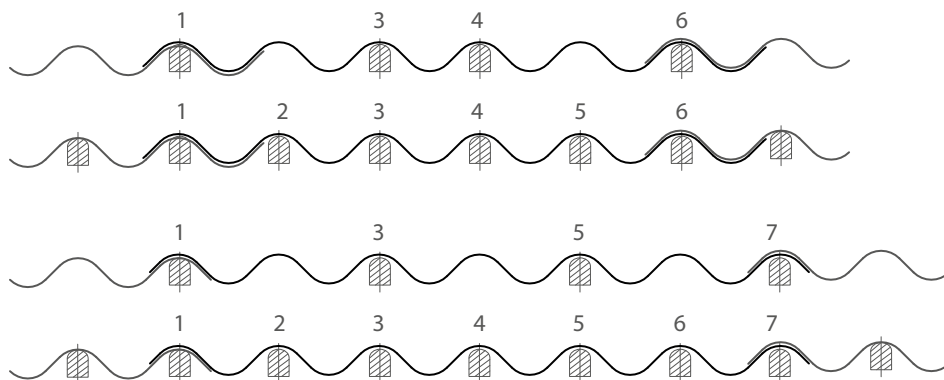

Het wordt aanbevolen om een licht gekleurde flexibele butylafdichting (dikte 3 mm) tussen 2 platen te gebruiken om een goede dichtheid te garanderen. ★

Aanbevolen afstand tussen de gordingen (m) - In overeenstemming met de Franse regelgeving NV65

Sneeuw		Normale neerwaartse belastingen (daN/m ²)								1/100 ^e	
Bereiken	Ondersteunt nb	40		60		80		100		120	
		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
HR		1.50	1.60	1.39	1.60	1.25	1.49	1.15	1.39	1.10	1.30
SOLLUX		1.40	1.50	1.30	1.50	1.15	1.39	1.05	1.29	0.90	1.20


Ventilatie		Normale opwaartse belastingen (daN/m ²)								1/50 ^e	
Bereiken	Ondersteunt nb	40		60		80		100		120	
		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
HR		1.50	1.60	1.39	1.49	1.26	1.38	1.18	1.25	1.10	1.19
SOLLUX		1.40	1.50	1.30	1.40	1.20	1.30	1.10	1.20	1.00	1.10

ATTENTION

→ VOOR LANDEN ANDERE dan FRANKRIJK: controleer de toelaatbare belastingen volgens de berekende overspanningen en de toepasselijke reglementaire normen in het land waar het gebouw zal worden gebouwd.

→ Dit beknopte gegevensblad is niet bedoeld om een meer technische documentatie of technische certificering te vervangen door een installatiehandleiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische ondersteuning op +33 3 80 46 80 46 80 52 of met uw verkoopverantwoordelijke.

→ 1200 joules methode van installatie: Alleen voor het HR-bereik - 300 mm overlapping en verplichte extra bevestiging.



Niet gebruiken met isolerende materialen




Bescherm de platen tegen zonlicht, wind en regen met een ondoorzichtig wit polyethyleen zeildoek tijdens de opslag en in de gehele installatie.



Identificeer de UV-beschermde zijde(n) * - 1 of 2 zijden



Voor kristal en doorschijnend, moeten de steunen en de overlappingen met andere donkere platen in het wit worden geschilderd. Dit voorkomt oververhitting.



Stap niet direct op de platen.