

ONDEX ECOLUX

Originaliteit
in alle eenvoud!



ONDEX ECOLUX


Verlicht, bescherm en bouw duurzaam!

ONDEX ECOLUX wordt vervaardigd volgens het bi-oriëntatieproces, wat garant staat voor zeer goede mechanische eigenschappen.

Voor veeleisendere of professionele toepassingen bieden de SOLLUX- en HR-series nog specifiekere oplossingen.

Dankzij de verscheidenheid aan profielen en kleuren kan worden ingespeeld op zeer uiteenlopende bouwprojecten, zoals:

- Pergola's
- Tuinhuisjes
- Tuinpaviljoen
- Kleine afdaken
- Fietsenstallingen
- Carport
- Hekwerk
- ...

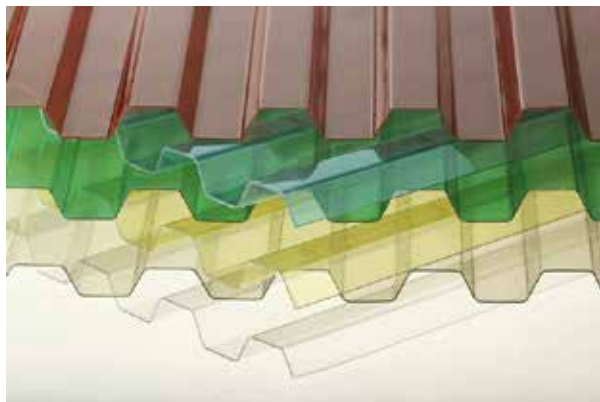

8 GOEDE REDENEN OM TE KIEZEN VOOR ONDEX



PASSENDE KLEUREN EN
TRANSPARANTIE



GOEDE
HOGE SLAGVASTHEID



BESTAND TEGEN LAGE
TEMPERATUREN



BRANDKLASSE
EUROCLASS B s1 d0



BESTAND TEGEN CHE-
MISCHE STOFFEN
(Lijst op aanvraag)



HAGELBESTENDIGHEID



100 %
RECYCLEERBAAR



GEPRODUCEERD
IN FRANKRIJK

DE PROFIELEN


Maximale
gordingsafs-
tand

Plaatoppervlakte voor
1 m² wand of dak

Minimum
helling

Gemiddeld aantal
bevestigingen per m²

GRECA 70 x 18

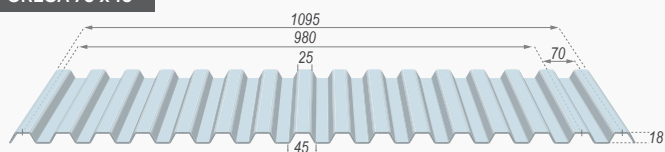

1 m

1,1 m²

15 %


Dakbevestiging: 5,1
Wandbevestiging: 6,7

Dakbevestiging

Wandbevestiging



130 x 30 - 9 golfs

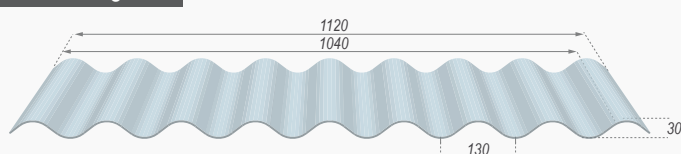

1,1 m

1,08 m²


15 %

5,7

Dakbevestiging



TO 76 x 18 - 15 golfs

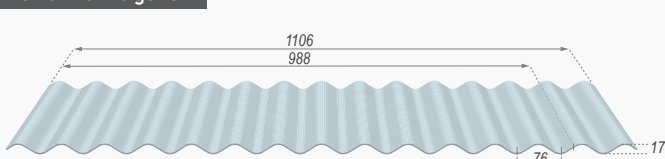

1 m

1,12 m²


15 %

6,8

Dakbevestiging



94 x 35 - 10 golfs

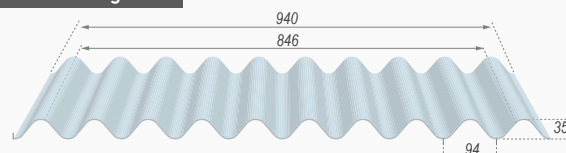

1,1 m

1,3 m²


15 %

7,1

Dakbevestiging



GO 177 x 51 - 6,5 golfs

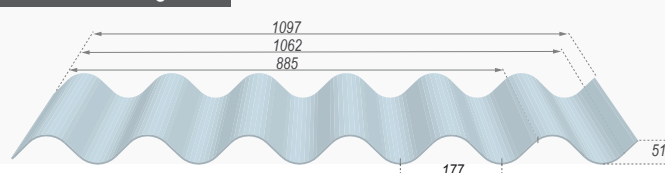

1,25 m

½ golf overlapping
1,04 m²
1 ½ golf overlapping
1,24 m²

9 %

4,8

5,0

Dakbevestiging
Verplichte afstandhouder



DE KLEUREN

9 beschikbare kleuren




Kristal (glashelder)



Gerookt kristal



Doorschijnende DIFFU100




Kristal groen



Kristal rood



Kristal geel



Kristal blauw



Opaak wit



Opaak grijs

*Ons raadplegen voor andere profielen of kleuren.
Afbeelding is niet bindend

WAT IS BI-ORIËNTATIE?

Een uitzonderlijke weerstand, 'Made in France'

Dit proces, dat in 1964 werd uitgevonden en gepatenteerd, is wereldwijd uniek voor de productie van gevel- en dakplaten.

Bij bi-oriëntatie wordt de plaat in de breedte en de lengte uitgerekt voordat deze zijn definitieve vorm krijgt.

Dit volledig mechanische proces is op lange termijn uiterst stabiel en geeft de **ONDEX**-platen hun ongeëvenaarde mechanische sterkte.

Meer dan drie keer zo sterk als niet-bi-georiënteerde PVC-platen!

WAT IS PVC?

POLYVINYLCHLORIDE

Het wordt sinds de jaren 60 op industriële schaal geproduceerd en is vandaag de dag het meest gebruikte kunststofmateriaal ter wereld in de bouwsector.

Het is een thermoplastische hars die gemakkelijk de gewenste vorm aanneemt.




PVC IS VOOR 57%
AFGELEID VAN
ZOUT



ZONDER FTALAAT
NOCH
BISFENOL A

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN ONDEX ECOLUX

Een paar snelle tips voor een geslaagd project!



De temperatuur van de plaat mag de aangeraden temperaturen niet overschrijden (max. 65°)




Gebruik de aanbevolen toebehoren uit onze plaatsingsvoorschriften



Controleer de hoogte van de plaats van realisatie: < 900 m



Bescherm de platen tegen zon, wind en regen bij het opslaan en tijdens de ganse duur van de montage



Eerbiedig de veiligheidsregels. Stap niet zomaar op de platen



Controleer de gordingafstand in functie van de wind- en sneeuwbelasting



Of ze nu van kristal zijn of doorschijnend: schilder de steunen of de overlappings met andere donkere platen wit.
Zo voorkom je dat ze warm worden.



Bepaal de montagerichting („bovenkant“) aan de hand van het etiket dat op deze zijde is aangebracht.
Slechts één zijde is UV-bestendig.

Volg de installatie-instructies die zijn beschreven in onze technische documenten en handleidingen, die u kunt downloaden op onze website.

ONDEX

57 Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE
Tel +33 (0)3 8046 8006
commercial@ondex.com
www.ondex.com



De informatie in dit document wordt uitsluitend te goeder trouw verstrekt voor informatieve doeleinden. Het weerspiegelt onze kennis op het moment van schrijven. Het kan niet worden beschouwd als een suggestie om onze producten te gebruiken in strijd met bestaande patenten, wettelijke of reglementaire voorschriften, nationaal of lokaal. Alleen de koper is verantwoordelijk voor het informeren en adviseren van de eindgebruiker. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van deze regels, voorschriften en verplichtingen door de koper.

NL26 004
10/2026
x PDF